

C(W204)/GLK(X204)



注意


取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう
予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。

COMAND コントロール・コンポーネントの脱着要領




配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を必ず外して、配線作業をしてください。ショートした場合、
車両の故障・破損の原因になります。

— Cクラス —

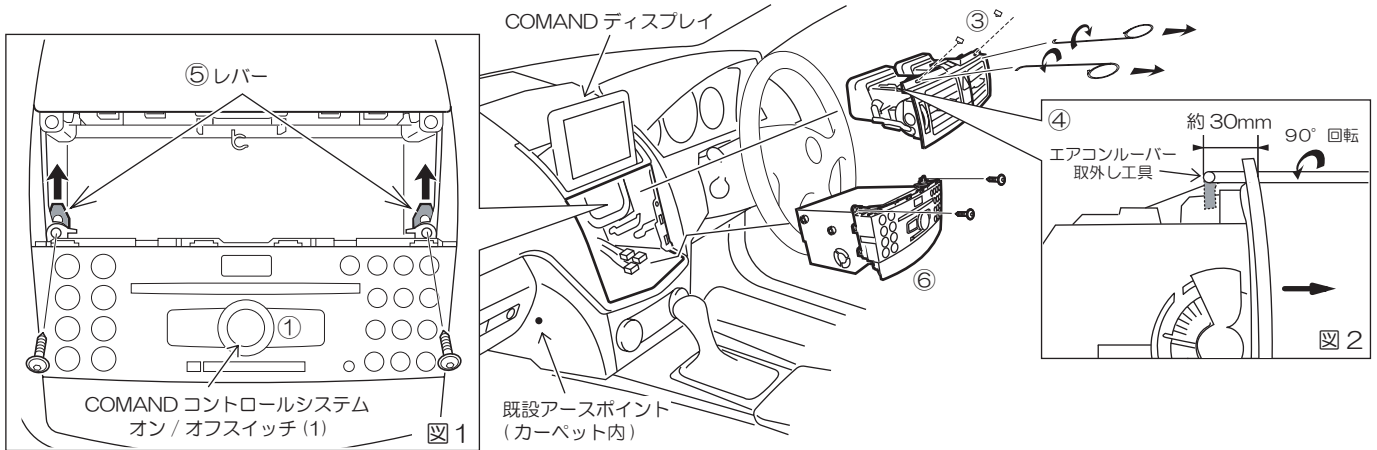

- ① キーを差し込まない状態で、COMAND コントロールシステム オン / オフスイッチ (1) を押し、COMAND ディスプレイを展開させます。
- ② エンジンルーム内助手席側エアダクト下部のバッテリーのマイナス端子を外します。
- ③ エアコンルーバー上部左右にあるゴムキャップを取り外します。
- ④ 図2を参照し、エアコンルーバー取外し工具を約 30mm 差し込み、先端が下側にくるように 90° 回転させ、エアコンルーバーに引っ掛け手前に引き出し、コネクター類を外し、取り外します。
- ⑤ 図1を参照し、COMAND コントロール・コンポーネント上部左右のビス 2 本を緩め、左右レバー (黒色) を引き上げロックを解除します。
- ⑥ COMAND コントロール・コンポーネントを手前に一度引き、さらに上に持ち上げてから手前に引き出し、アンテナコネクター、オーディオコネクターを外し、取り外します。
- ⑦ 取り付けは取り外しの逆の順序で行います。

— GLK クラス —

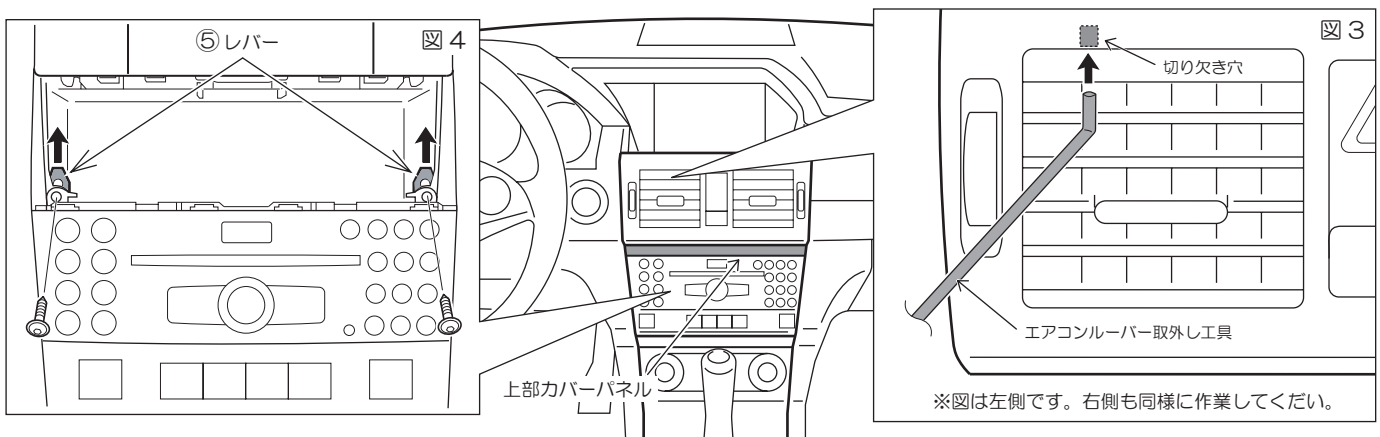

- ① 図3を参照し、エアコンルーバー上部左右の切り欠き穴にエアコンルーバー取外し工具を差し込み、手前に引き出し、コネクターを外し、取り外します。
- ※ エアコンルーバーを手前に引き出す際、エアコンルーバー取外し工具が外れやすいので注意してください。
- ② COMAND コントロール・コンポーネント上部のカバーパネルを取り外します。
- ③ 図4を参照し、COMAND コントロールコンポーネント上部左右のビス 2 本を緩め、左右レバー (黒色) を引き上げロックを解除します。
- ④ COMAND コントロール・コンポーネント手前に一度引き、さらに上に持ち上げてから手前に引き出し、アンテナコネクター、オーディオコネクターを外し、取り外します。
- ⑤ 取り付けは取り外しの逆の順序で行います。

※図は左側です。右側も同様に作業してください。