


# VTRアダプター VCC-J02 接続イメージ

CMM-8KDPにて、映像制限解除後は、MMIの外部入力端子（外部入力1/外部入力2）へ接続する市販のAVソースも走行中の映像制限なく視聴できます。外部入力端子への接続には外部入力1、外部入力2へそれぞれ別売りのVTRアダプター（VCC-J02）が必要です。Audi MMI装着車のリヤモニター用映像出力は、純正地上デジタルTVチューナー装着車のみ対応となります。また、出力される映像は、純正地上デジタルTVチューナーから出力されるTV映像と外部入力された映像のみとなります。（Q5のセンターコンソールに装着されているDVDビデオ映像は出力されません。）※VCC-J02には、接続する再生機器類及び接続ケーブルは付属しておりません。必ず、接続する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。

## 1セット利用した際の取り付けイメージ

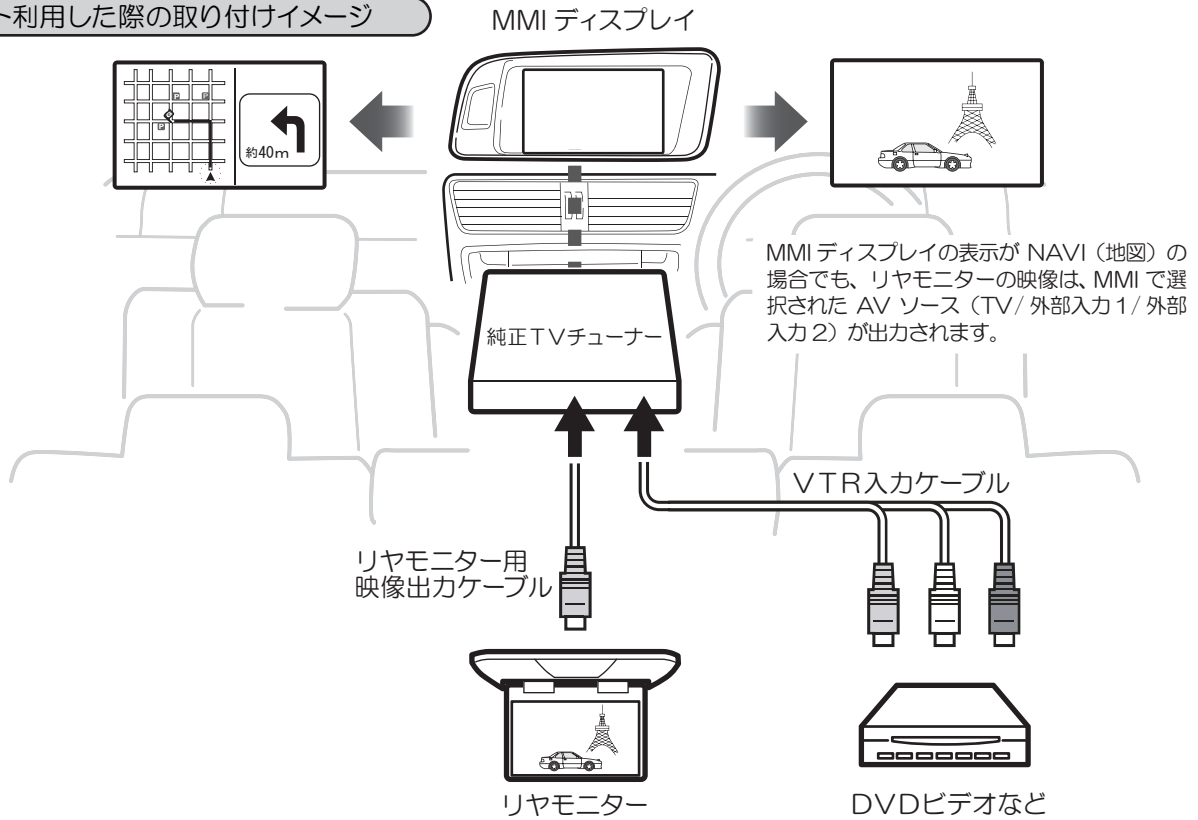

## 2セット利用した際の取り付けイメージ

