


# GLクラス (X164) / Mクラス (W164) サウンドシステム接続イメージ図

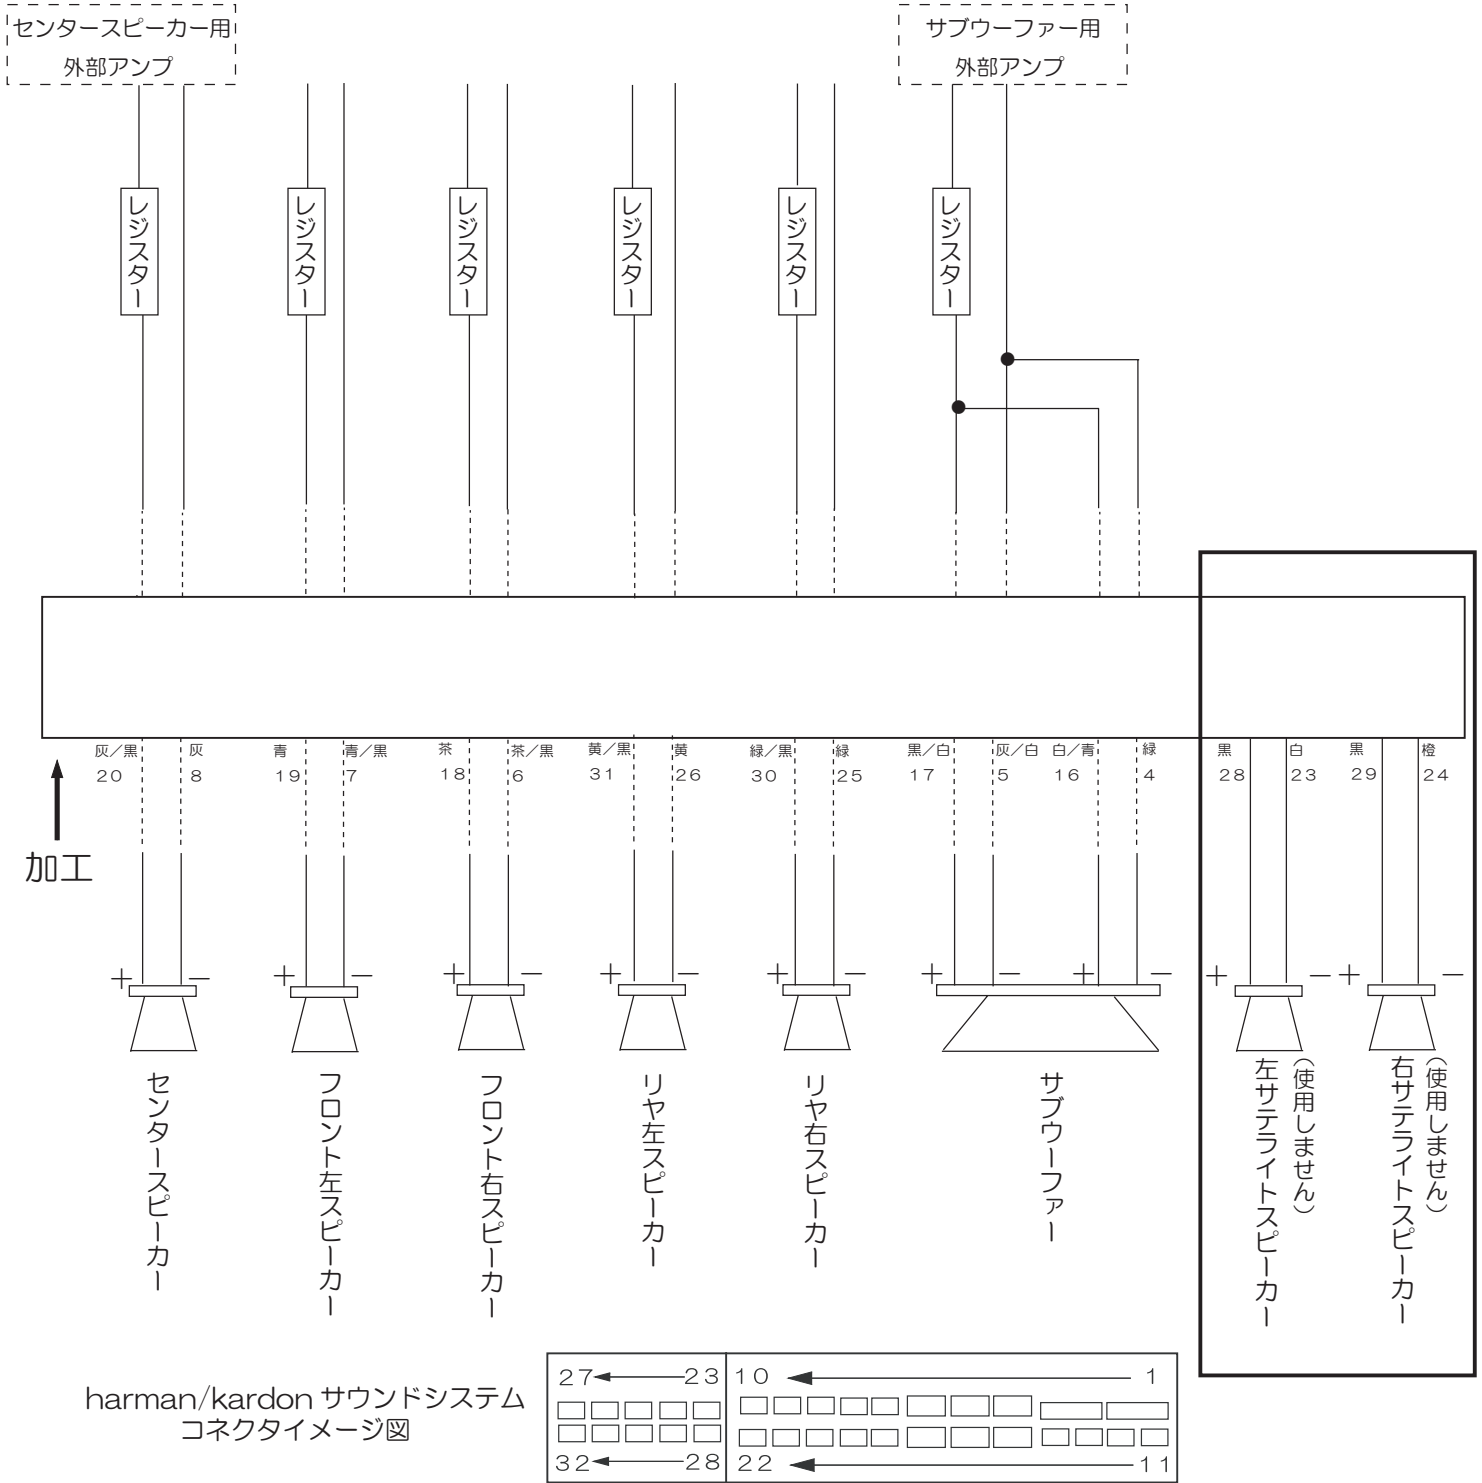

4CHアンプで各ドアスピーカー、外部アンプでセンタースピーカー/ウーファーを再生する場合。

△ サウンドシステム付車はスピーカーのインピーダンスが低い為レジスタ (RHA50) を使用してください。  
(低インピーダンス対応のパワーアンプで再生する場合、レジスタは使用しないでください。)

△ 車両に装着されているオーディオアンプを取外す為、音質、周波数特性および位相が変化する場合があります。

※ 車両の仕様や装備によっては、本記載内容で接続できない場合があります。

接続の前に車両の仕様や装備をよくご確認の上、作業を始めてください。

※ 本記載内容を参考に作業した場合での取付中、取付後に発生したいかなる不具合につきましても弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。